




**RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA No. EOE-4330
PRUEBA REALIZADA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
DIVISION DE CONTROL ENERGETICO**


PRUEBA: El combustible fue probado con el objeto de verificar los cambios en el combustible # 6 tratado con Xp3

RESULTADOS:


Viscosidad S.F. 50° C	ASTM D-88 SSF
Sin	793.0
Con Xp3	653.0
Con Xp3	640.7

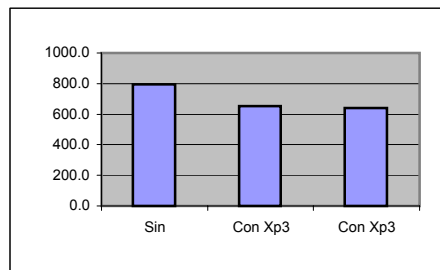

Peso Especifico 20/4 C	ASTM D-70
Sin	0.9916
Con Xp3	0.9918
Con Xp3	0.9923

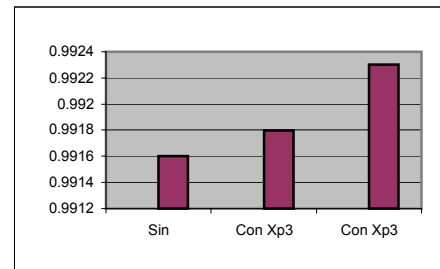

Poder Calorifico Neto	ASTM D-240 Btu/lb
Sin	16995
Con Xp3	17122
Con Xp3	17076

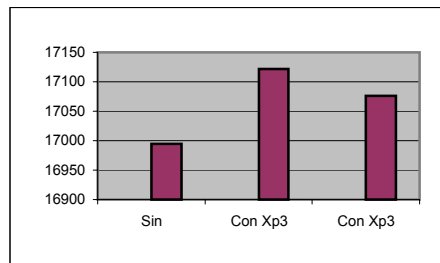

Agua y Sedimentos	ASTM D-1796 % vol..
Sin	4
Con Xp3	< 0.05
Con Xp3	< 0.05

